

Kursændring Skybrudsprojektet, Etape I

Det har vist sig, at der er så mange rør og ledninger i fortovene, at det ikke er muligt at placere faskiner der.

I stedet vil TårnbyForsyning bygge en stor faskine ('bassin') under vejbanen på det nordligste Guldregn Alle.

Samtidig vil Guldregn Alle i byggeperioden blive lukket fra Snebær Alle og et stykke ned mod rundkørslen, for at være byggeplads for projektet.

Snebær Alles nordlige fortov fra Guldregn Alle og rundt i svinget, samt det sydlige fortov i svinget og hen ved nr. 4, bliver gravet op og der føres rør fra rendestensristene hen til faskinen. Der bliver også to steder i svinget ført rør tværs under vejen, og det foreslås, at disse opgravninger af vejen lukkes med brosten; ikke som et bump, men det giver dog en markering, som kan virke trafikdæmpende, og vil nok være pænere end en asfaltlap.


Denne konstruktion skyldes, at svinget er den laveste del af vejstykket, så dér vil vandet løbe til, og der skal det så løbe i rendestensbrøndene og derefter til faskinen. Der vil på 4 steder i svinget blive sat supplerende riste af den type som erstatter en kantsten (det giver en større evne til at bortlede de store regnmængder).

Opgravningen af fortov vil blive koordineret med beboerne mht. adgang og overkørsler.

Som altid kan spørgsmål og kommentarer sendes til bestyrelsen@kristian2.dk

Arbejdet forventes udført i perioden midt juni – midt oktober 2020

Principskitse, ikke præcis optegning

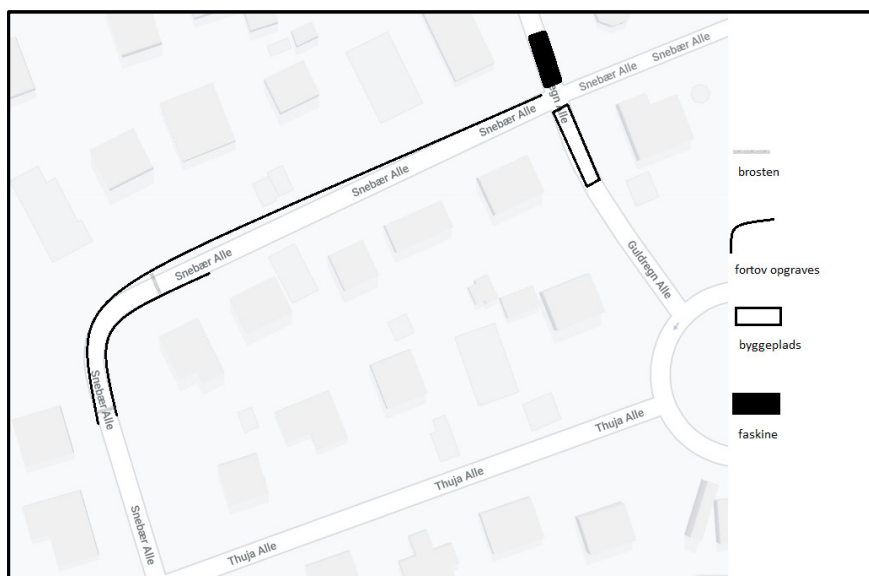

Med venlig hilsen
G/F Kristian d. II's Villaby
Bestyrelsen